




HANDMADE
IN THE ALPS

Die Alpen können mehr
als Speck und Käse.

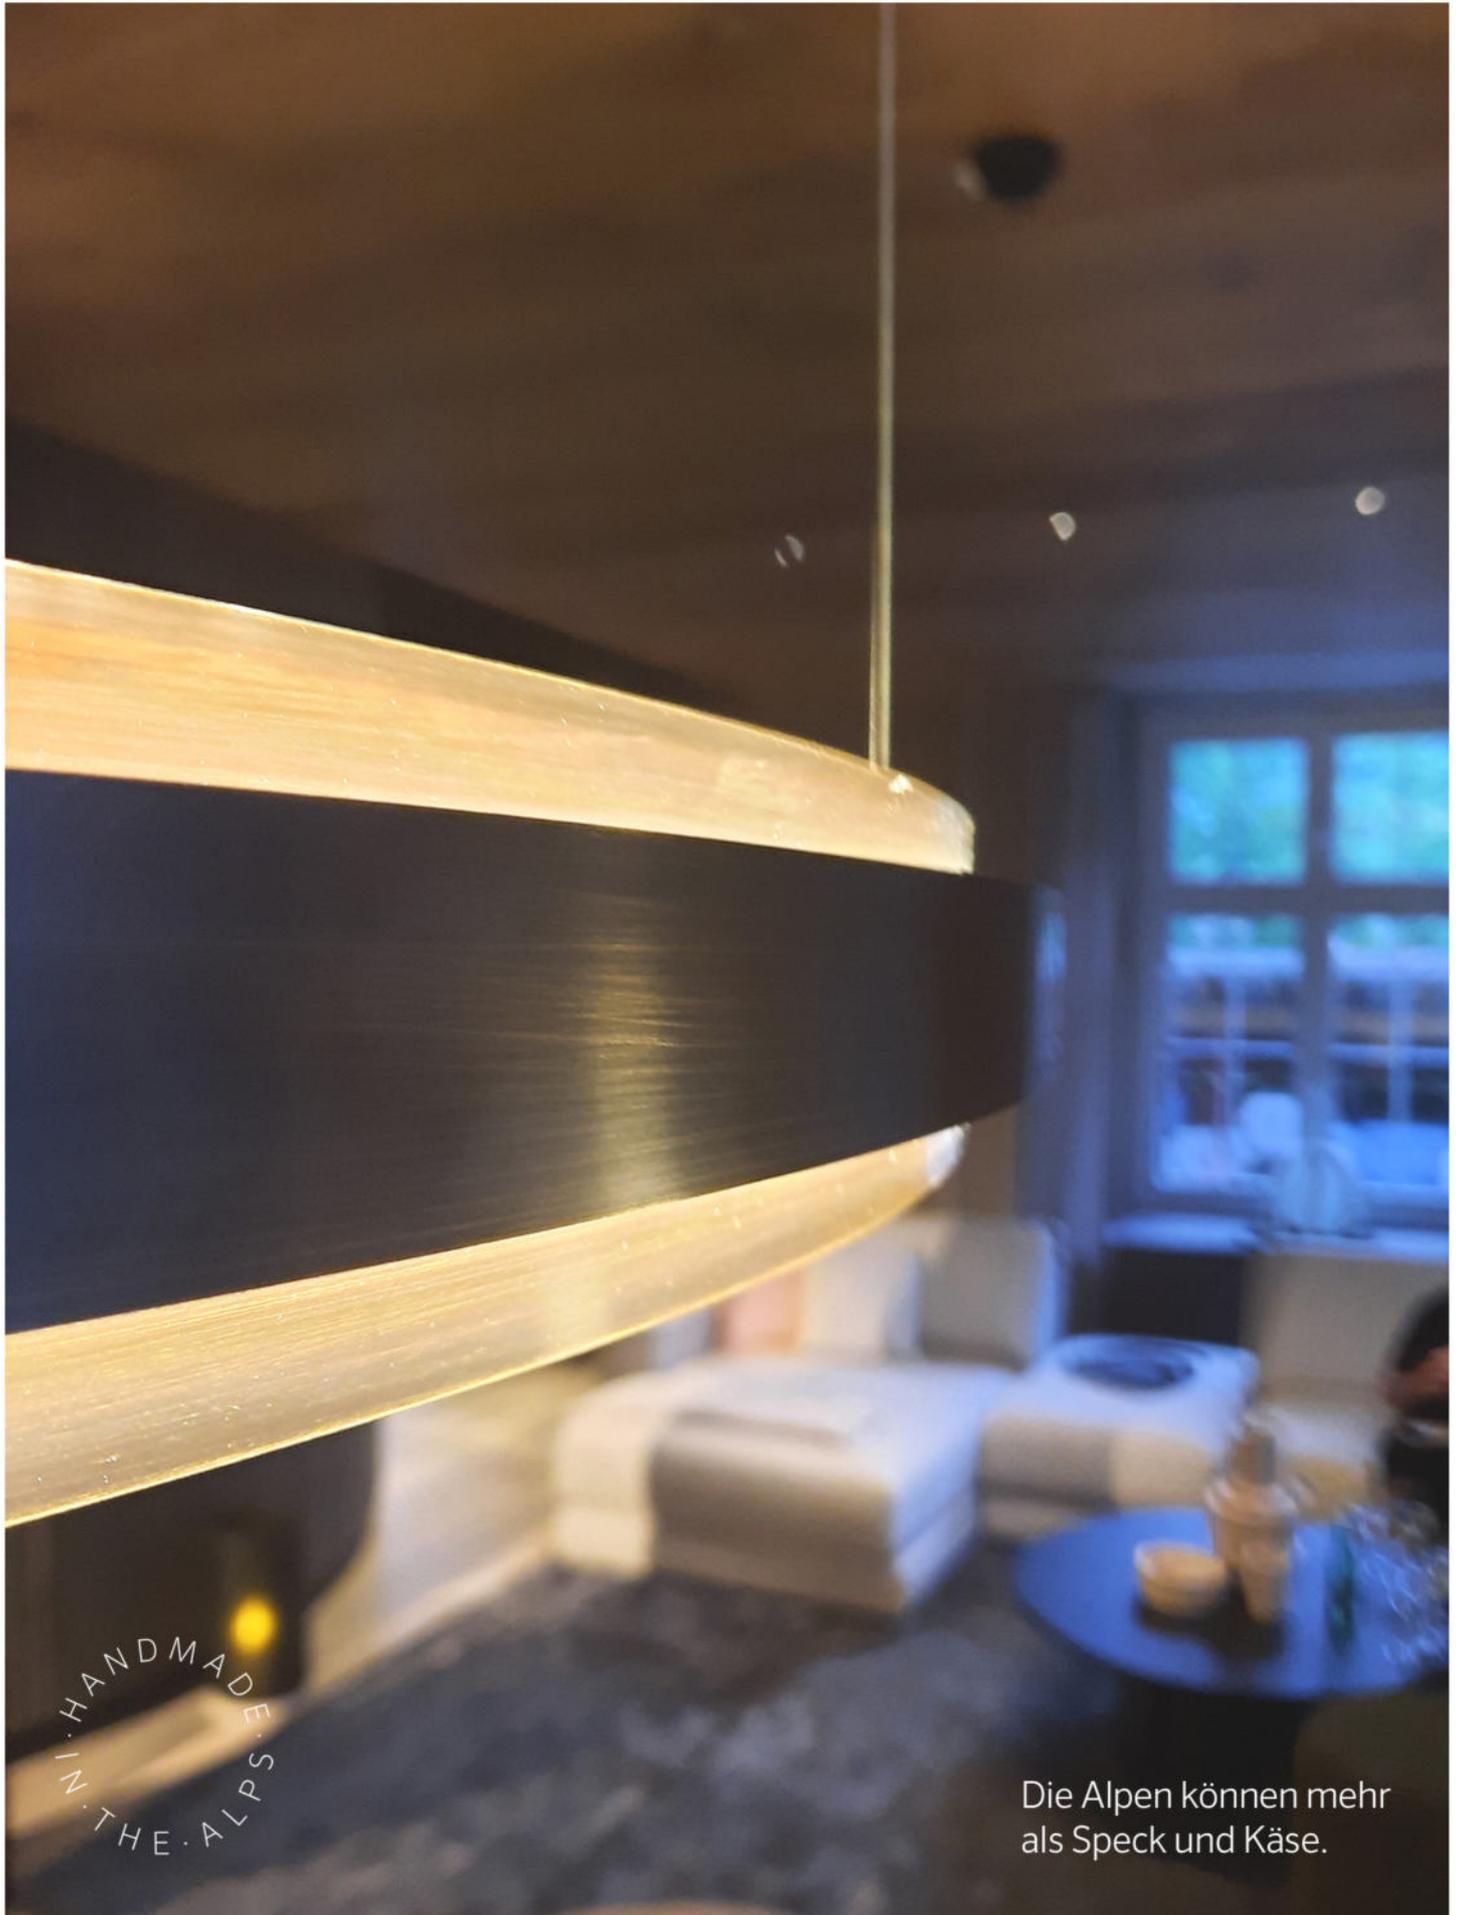

HANDMADE
IN THE ALPS

Die Alpen können mehr
als Speck und Käse.



Die Alpen können mehr
als Speck und Käse.

Pendelleuchte H-SERIES



Pendelleuchte H-SERIES

Stahl x.xxx mmx70x100 mm | LxBxH (Länge nach Naturmaß)
Abgehängt über 2x Reutlinger Stahlseilsystem, bis 2.000mm,
transparentes Kabel oder Textilkabel schwarz 2.000mm
inkl. Baldachin | 80x60x25mm | LxBxH

Lichttechnik:

Direktstrahlend | Fassung GU10, 230V, passend für COB LED Systeme
Indirektstrahlend | Fassung GU10, 230V, passend für COB LED Systeme

Unabhängig voneinander steuerbar, über Schalter

0 2HL10.10.01 | Stahl brüniert
0 2HL10.20.01 | PBS/RAL xxxxTMFS

Pendelleuchte SOLID STEEL



Pendelleuchte SOLID STEEL

Stahl Lx60x80mm | LxBxH (Länge nach Naturmaß)
Abgehängt über 2x Reutlinger Stahlseilsystem, bis 2.000mm, Textilkabel schwarz 2.000mm
inkl. Baldachin | 80x60x25mm | LxBxH

Lichttechnik:

Direktstrahlend | Fassung GU10, 230V, passend für COB LED Systeme
Indirektstrahlend | Fassung GU10, 230V, passend für COB LED Systeme

Unabhängig voneinander steuerbar, über Schalter

0 2SL10.10.01 | Stahl brüniert
0 2SL10.20.01 | PBS/RAL xxxxTMFS

Pendelleuchte SOLID STEEL | L



Pendelleuchte SOLID STEEL | L

Stahl 60x80mm | LxBxH (Länge nach Naturmaß)
Abgehängt über Reutlinger Stahlseilsystem, bis 2.000mm, Textilkabel schwarz 2.000mm
inkl. Baldachin | 80x60x25mm | LxBxH

Lichttechnik:

Direktstrahlend | Fassung GU10, 230V, passend für COB LED Systeme
Indirektstrahlend | Fassung GU10, 230V, passend für COB LED Systeme

Unabhängig voneinander steuerbar, über Schalter

0 2SL10.10.01L | Stahl brüniert
0 2SL10.20.01L | PBS/RAL xxxxTMFS

Pendelleuchte FIN 100



Pendelleuchte FIN 100

Glasschirm ø100mm H=125mm
Mundgeblasener Glasschirm mit einzigartiger Schleifstruktur
abgependelt über 3pol. Stoffkabel, schwarz
inkl. Baldachin ø80x30mm, Messing brüniert

Lichttechnik:
LED Dim2Warm, 2700K-2000K | 600lm | Ra>90 | 350mA
inkl. EVG DALI, Switch dim

0 2FI10.10.15 | Messing brüniert
0 2FI10.10.G9 | Messing brüniert - Leuchtmittel G9
0 2FI10.30.15 | Aluminium geschliffen

Pendelleuchten FIN



Pendelleuchte FIN 85



Pendelleuchte FIN 85

Glasschirm, satiniert | $\varnothing 85\text{mm}$ H=75mm
abgependelt über 3pol. Stoffkabel, schwarz
inkl. Baldachin $\varnothing 80 \times 30\text{mm}$, Messing brüniert

Lichttechnik:
LED Dim2Warm, 2700K-2000K | 600lm | Ra>90 | 350mA
inkl. EVG DALI, Switch dim

0 2FI85.10.15 | Messing brüniert
0 2FI85.30.15 | Aluminium geschliffen

Pendelleuchte FIN 85



Pendelleuchte MORSE



Pendelleuchte MORSE

Stahl 1.000x130x100mm | LxBxH
abgehängt über 4x Reutlinger Stahlseilsystem, bis 2.000mm
Textilkabel schwarz oder transparentes Kabel 2.000mm
inkl. Baldachin | 80x80x25mm | LxBxH
veredelt mit Morstext und Tiroler Schafwolle nach Wahl.

Lichttechnik:

Direktstrahlend | 3x Fassung GU10, 230V, passend für COB LED Systeme
Indirektstrahlend | 2x Fassung GU10, 230V, passend für COB LED Systeme
unabhängig voneinander steuerbar, über Schalter
exkl. Leuchtmittel

0 2MR10.10.01 | Stahl brüniert
0 2MR10.10.01 | PBS/RAL xxxxTMFS

WOOZILY Pendelleuchte



Woozily Pendelleuchte

Oberfläche: Schafwolle Nr. xxx

Pendelleuchte | Leuchtenkopf Woozily ca. ø250mm | H=250mm
Tiroler Schafwolle ø12mm
abgehängt über Textilkabel schwarz|braun 2.000mm
inkl. Baldachin | ø100x25mm

Stahl veredelt | handbrüniert | gewachst | poliert

Lichttechnik:
1 x Fassung E27, 230V, für LED AGL
exkl. Leuchtmittel

WOOZILY Pendelleuchte



Woozily Pendelleuchte

Oberfläche: Schafwolle Nr. xxx

Pendelleuchte | Leuchtenkopf Woozily ca. ø250mm | H=250mm
Tiroler Schafwolle ø12mm
abgehängt über Textilkabel schwarz|braun 2.000mm
inkl. Baldachin | ø100x25mm

Stahl veredelt | handbrüniert | gewachst | poliert

Lichttechnik:
1 x Fassung E27, 230V, für LED AGL
exkl. Leuchtmittel

Pendelleuchte WOOZILY FAT SHEEP



Pendelleuchte WOOZILY FAT SHEEP

Leuchtenkopf Woozily ø400mm | H=350mm
Tiroler Schafwolle ø25-30mm
abgehängt über Textilkabel schwarz 2.000mm
inkl. Baldachin | ø100x25mm

Lichttechnik:
1 x Fassung E27, 230V
exkl. Leuchtmittel

0 2WZ40.10.10 | Stahl brüniert
0 2WZ40.20.10 | PBS/RAL xxxxTMFS

Pendelleuchte WOLLUMEN



Pendelleuchte WOLLUMEN

Rahmengerüst und Schirm mit Tiroler Schafwolle
Dochtschnur 12mm senkrecht umwickelt
Schafwollfarbe | Schirmgröße - wählbar

Deckenbaldachin Durchmesser 62.5mm | h=25mm
Stoffkabel braun/schwarz 2.000mm

Lichttechnik:
1 x Fassung 230V E27 für LED AGL 60
exkl. Leuchtmittel

0 2VO22.10.10 | Schirm = 150/190/220mm
0 2VO32.10.10 | Schirm = 270/350/270mm
0 2VO41.10.10 | Schirm = 290/410/350mm

Pendelleuchte WOLLUMEN



Pendelleuchte WOLLUMEN

Rahmengerüst und Schirm mit Tiroler Schafwolle
Dochtschnur 12mm senkrecht umwickelt
Schafwollfarbe | Schirmgröße - wählbar

Deckenbaldachin Durchmesser 62.5mm | h=25mm
Stoffkabel braun/schwarz 2.000mm

Lichttechnik:
1 x Fassung 230V E27 für LED AGL 60
exkl. Leuchtmittel

0 2VO22.10.10 | Schirm = 150/190/220mm
0 2VO32.10.10 | Schirm = 270/350/270mm
0 2VO41.10.10 | Schirm = 290/410/350mm

TIROLER SCHAFWOLLE

NATURFARBEN



MELLIERUNGEN



Pendelleuchte SOLID STEEL 60-300



Pendelleuchte SOLID STEEL 60-300

Pendelleuchte | Stahl \varnothing 60 x 300mm | DxH
abgependelt über Textilkabel schwarz|braun 2.000mm
inkl. Baldachin \varnothing 60x25mm | DxH

Lichttechnik:
1x Fassung GU10, 230V, passend für COB LED Systeme

0 2SR60.10.01 | Stahl brüniert
0 2SR60.10.01 | PBS/RAL xxxxTMFS

Pendelleuchte ZEUS 60



Pendelleuchte ZEUS 60

Stahl $\varnothing 60 \times 240 \text{mm}$ | DxH
unten mittels Warmglühen eingesetzter Messingring $\varnothing 60 \times 30 \text{mm}$ | DxH
Oberfläche geschliffen, innen geschliffen als Lichtfalle
Leuchtmittel 30mm zurückversetzt
inkl. Baldachin in Messing "ZEUS"-Optik
abgependelt über Textilkabel schwarz, 2.000mm

Lichttechnik:
1x Fassung GU10, 230V, für COB LED Systeme

0 ZZR60.10.01MS | Stahl brüniert
0 ZZR60.20.01MS | PBS/RAL xxxxTMFS

Pendelleuchtenkombination FLOODED



Pendelleuchtenkombination FLOODED

Deckenarmatur für Pendelleuchte E27
Oberfläche nach Wahl: RAL|PBS, Stahl, Messing, brüniert

Rohrzylinder aus Stahl Rundrohr, Durchmesser 50mm, Höhe 65mm
Zugentlastung M10x1mm oben, Textilkabel 2.000mm, Farbe nach Wahl
Deckenrosette d=60mm, 3 Lochbefestigung, Befestigungsschrauben
schwarz patiniert

Lichttechnik:
Fassung E27 für AGL LED

5 x ART. Nr. 2 PA50.20.02

Floating Globe
Ø200mm clear | FLOODED
Ø200mm | 350lumen | 2200K
5W dimmable | Sockel E27;

3 x ART. Nr. FL 20.22.05

Floating Globe
Ø150mm clear | FLOODED
Ø150mm | 300lumen | 2200K
4,5W dimmable | Sockel E27;

2 x ART. Nr. FL 15.22.05

FLOODED



zahlreiche
Lampenfassungen
und Kabelversionen
lieferbar!



SOAP Pendelleuchte



SOAP large

Glas: Ø 240-290mm H: 385mm
Baldachin Edelstahl: Ø 64mm H: 70mm
Kabel grau Länge 2,5m
E27 LED Empfehlung Filament

SOAP small

Glas: Ø 190-240mm H: 325mm
Baldachin Edelstahl: Ø 64mm H: 70mm
Kabel grau Länge 2,5m
E27 LED Empfehlung Filament

SQUIGGLE LED TUBE 440mm



Pendelleuchte Power LED Tube | Aluminium L440xø40mm LxD
Baldachin Ø60mm
Eine Abfolge von unregelmäßigen Sechsecken erzeugt unterschiedliche
geometrische Figuren durch die das Licht angenehm in alle Richtungen
des Raumes strömt.
Abpendelhöhe max.:2000mm

Lichttechnik:
LED | 480lm | 2700K | 7,5W | Cri>90
DaliPush
inkl. Kunststoffkabel transparent und Reutlinger Seilabhängung,
inkl. EVG,LED

weiß, schwarz matt , gold

Pendelleuchte SQUIGGLE Line | 1.760/1.400mm



Pendelleuchte Power LED rund | Aluminium L 1400xø40mm LxD | Baldachin Ø220mm
 Eine Abfolge von unregelmäßigen Sechsecken erzeugt unterschiedliche geometrische
 Figuren, durch die das Licht angenehm in alle Richtungen des Raumes strömt.
 Abpendelhöhe max:2900mm

Lichttechnik:

LED | 2500lm | 2700K | 36W | Cri>90

DaliPush

inkl. Kunststoffkabel transparentes und Reutlinger Seilabhängung,

inkl. EVG,LED

012ROT.SQ.140.B | schwarz, 1.400mm

012ROT.SQ.140.G | gold, 1.400mm

012ROT.SQ.140.W | weiß, 1.400mm

012ROT.SQ.176.B | schwarz, 1.760mm

012ROT.SQ.176.G | gold, 1.760mm

012ROT.SQ.176.W | weiß, 1.760mm


Pendelleuchte SQUIGGLE round Ø690mm



Pendelleuchte Power LED rund | Aluminium Ø690xø40 Dxd
Eine Abfolge von unregelmäßigen Sechsecken erzeugt unterschiedliche geometrische Figuren durch die das Licht angenehm in alle Richtungen des Raumes strömt.
Abpendelhöhe max:3000mm
Lichttechnik:
LED | 2800lm | 2700K | 40W | Cri>90
DaliPush
inkl. Kunststoffkabel transparent und Reutlinger Seilabhängung,
inkl. EVG,LED



Pendelleuchte AKKORDEON

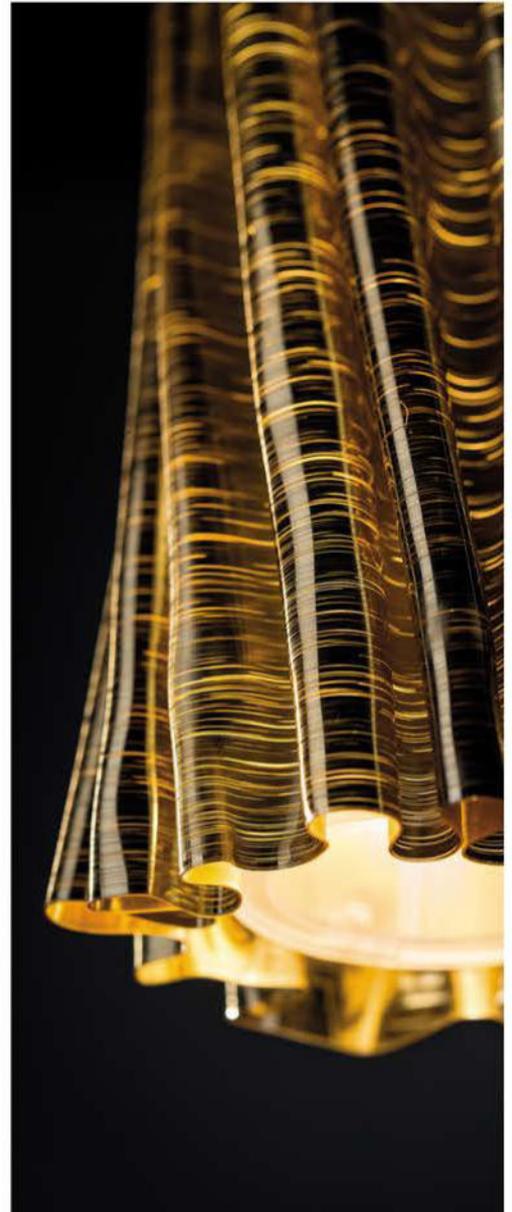

Pendelleuchte AKKORDEON

Handgefertigte Pendelleuchte | dxH / ø110x300mm
Lichtdurchlässiger Gewebstoff im Akkordeon Design

Lichttechnik:
1x Fassung E14 für COB LED Systeme
exkl. Leuchtmittel

12SLA.10.0W | White
12SLA.10.0G | Gold

Pendelleuchte GLASS of NATURE



Pendelleuchte GASS of NATURE

Abgehängt über 3x Reutlinger Stahlseilssystem
inkl. Baldachin \varnothing 100x30mm

Anschlussfertig | Montagebereit

Lichttechnik:
6-8x Fassung G9 für COB LED Systeme
exkl. Leuchtmittel

12SER.70.0B | \varnothing xH/ 700x600mm | Black/Black
12SER.70.0C | \varnothing xH/ 700x600mm | Gold/Clear

12SER.11.0B | \varnothing xH/ 1100x800mm | Black/Black
12SER.11.0C | \varnothing xH/ 1100x800mm | Gold/Clear

Pendelleuchte FOCI



Art. Nr. 2 15.59.30
Pendelleuchte Durchmesser 500mm
Schwarz mit Goldwellenreflektor
Fassung E27
z.B. Kopfspiegellampe G125/7.5W


Art. Nr. 2 15.59.10
Pendelleuchte Durchmesser 400mm schwarz | gold
Schwarz mit Goldwellenreflektor
Fassung E27
z.B. Kopfspiegellampe G125/7.5W

Pendelleuchte FOCI-S



Art. Nr. 2 15.55.30
Pendelleuchte Durchmesser 500mm schwarz | gold
Schwarz Struktur mit Goldreflektor
Fassung E27
z.B. Kopfspiegellampe G125/7.5W

Pendelleuchte PANT 280

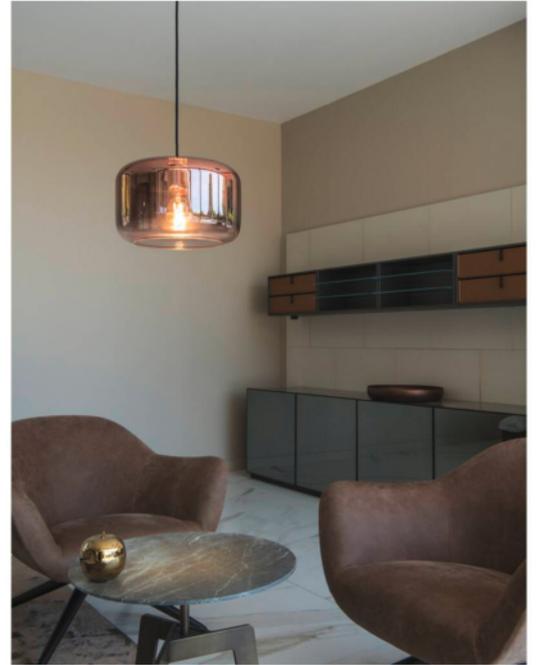

Art. Nr. 2 100.00.06
Glasleuchte chrom
Durchmesser 280mm, Höhe 172mm
Kabel 2.500mm, offenes Kabelende
Fassung E27 LED, excl. LM;
z.B. Kopfspiegellampe G125/7.5W oder Filament



Art. Nr. 2 100.00.07
Glasleuchte kupfer
Durchmesser 280mm, Höhe 172mm
Kabel 2.500mm, offenes Kabelende
Fassung E27 LED, excl. LM;
z.B. Kopfspiegellampe G125/7.5W oder Filament


WIREFOLW



WIREFOLW Linear 6 flammig
Oberfläche: schwarz | Glas
0338
Gesamthöhe: 2.500mm
6 x LED 4,5W 350mA. D
LED 2700 K. CRI >80. 2942 lm. 109 lm/W.
Driver Konstant-Strom 350mA.
110-240V. 50/60Hz.
Dimmung: 1-10V, Push.
Länglicher Deckenbalken.



WIREFOLW

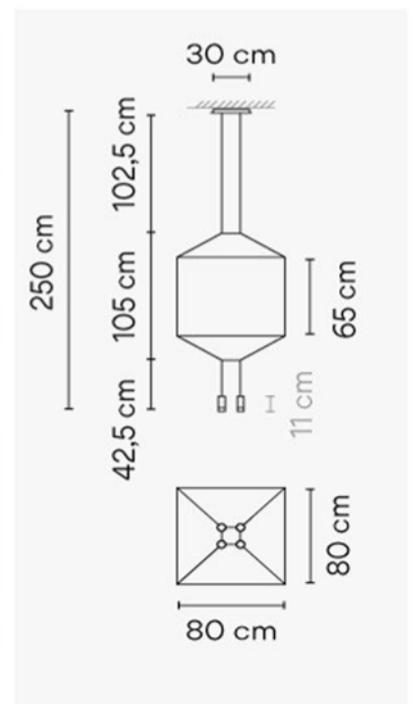


WIREFOLW 4eckig, Q800mm
Oberfläche: schwarz | Glas
0310

Grundfläche quadratisch 800x800mm
Gesamthöhe 2500mm

4 x LED 4,5W 350mA. D
LED 2700 K. CRI >80. 1961 lm. 109 lm/W.
Driver Konstant-Strom 350mA.
110-240V. 50/60Hz.
Dimmung: DALI-2, 1-10V, Push.
Diffuser aus gepresstem Glas.

WIREFOLW

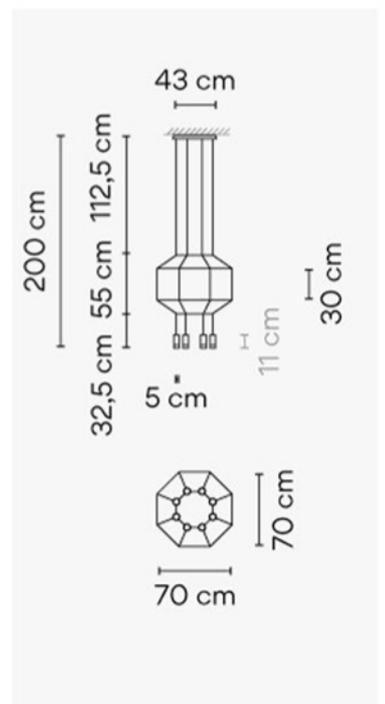

WIREFOLW 6eckig, D=700mm
Oberfläche: schwarz | Glas
0302

Durchmesser 700mm
Gesamthöhe: 2.500mm
8 x LED 4,5W 350mA. D
LED 2700 K. CRI >80. 3922 lm. 109 lm/W.
Driver Konstant-Strom 350mA.
110-240V. 50/60Hz.
Dimmung: DALI-2, 1-10V, Push.
Diffuser aus gepresstem Glas.